

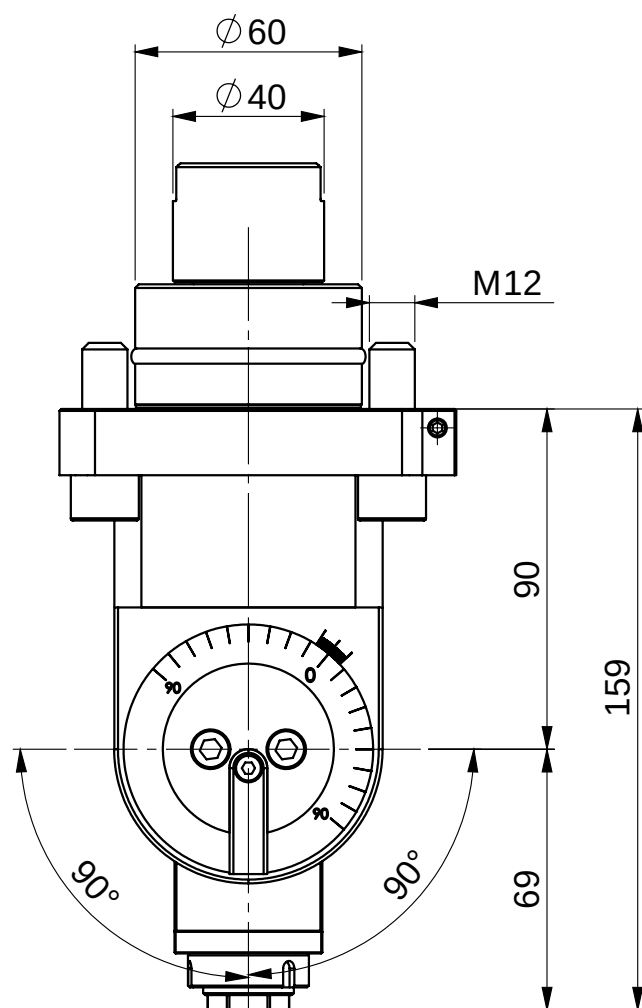


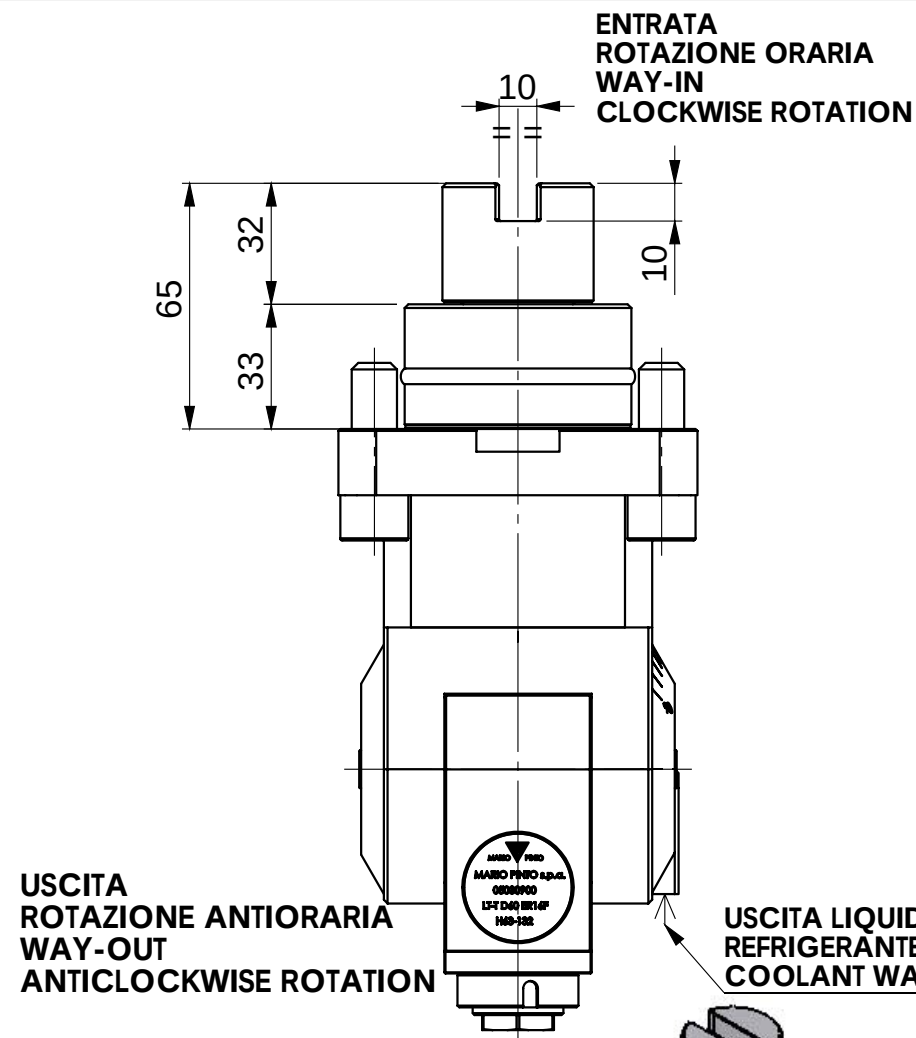


**REGOLABILE 180°
ADJUSTABLE 180°**

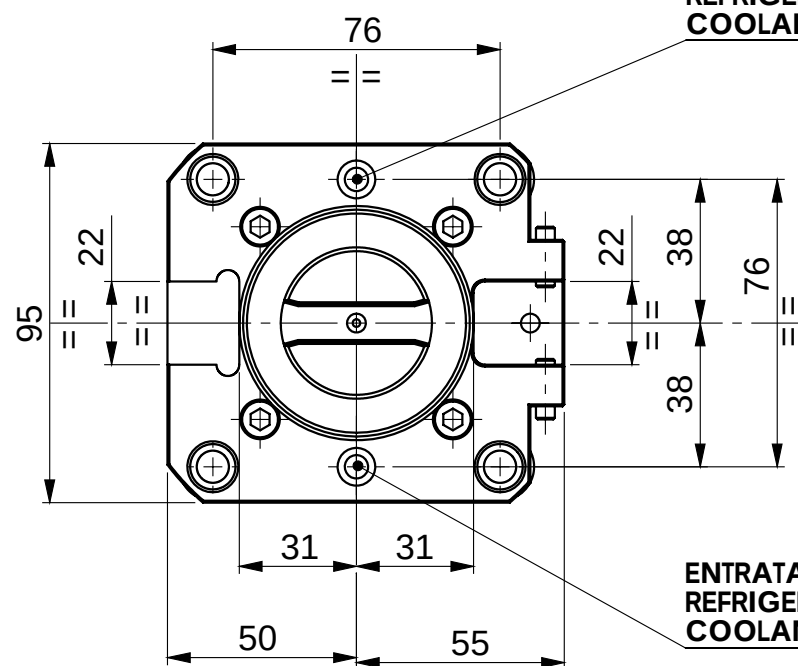

**USCITA
ROTAZIONE ANTIORARIA
WAY-OUT
ANTICLOCKWISE ROTATION**

**USCITA LIQUIDO
REFRIGERANTE
COOLANT WAY-OUT**

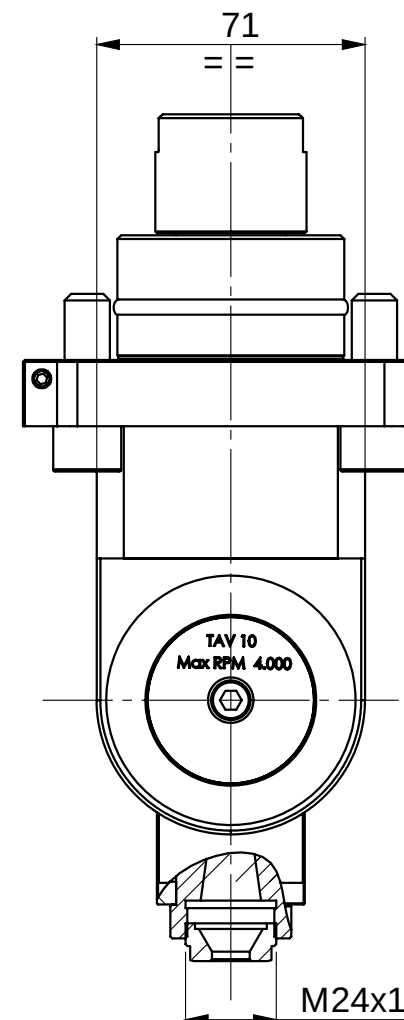


ER 16-F

**TAKISAWA
TA 25 CBT**




Designazione/Description : **LT-T D60 ER16F H90-159 TW**

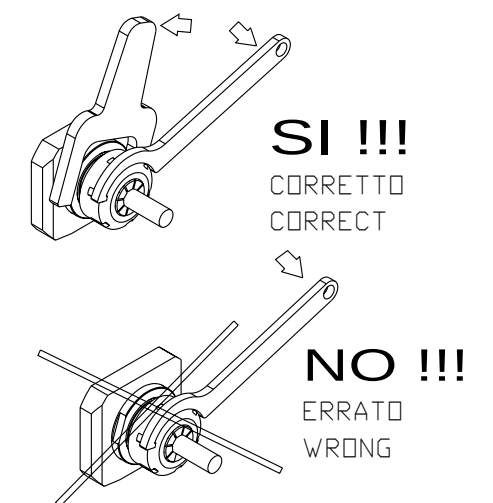

TECHNICAL FEATURES:
Max speed 4000 min-1 for 3 min
Max torque 13 N.m for 4 min
Ratio 1:1
Model **ADJUSTABLE 180°**
Mounting D60
Collet ER16-F

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Velocità max 4000 min-1 per 3 min
Coppia max 13 N.m per 4 min
Rapporto 1:1
Modello **REGOLABILE 180°**
Attacco D60
Pinza ER16-F

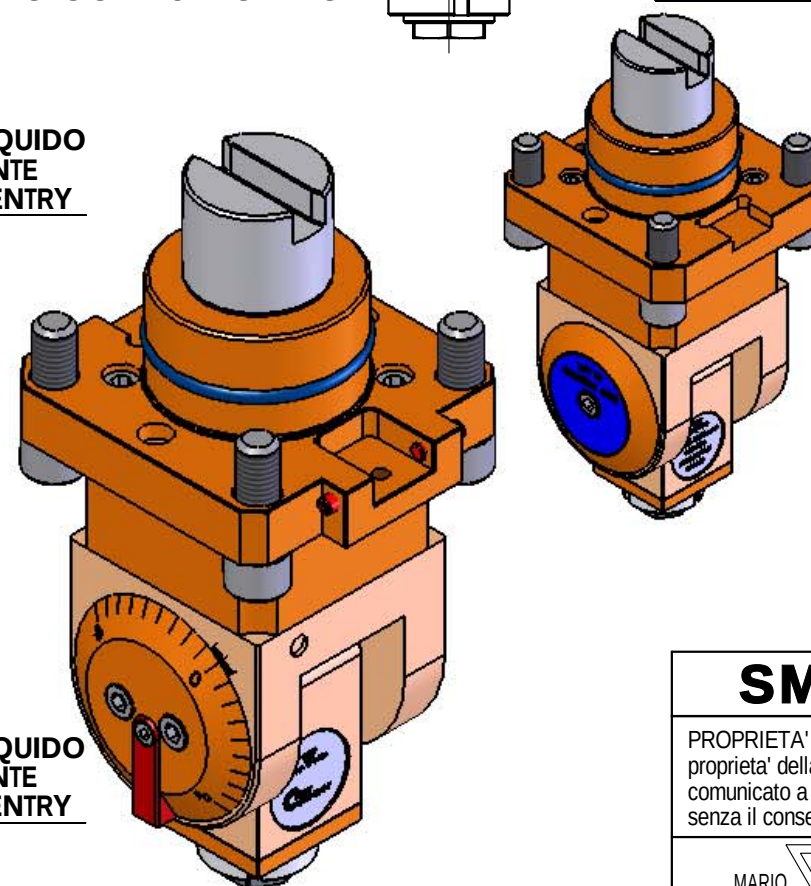


SMW AUTOBLOK GROUP

PROPRIETA' RISERVATA - Il presente disegno e' di proprieta' della MARIO PINTO SpA e non potra' essere comunicato a terzi o riprodotto in tutto o in parte senza il consenso scritto della stessa.

NOTICE - This drawing is property of MARIO PINTO SpA ITALY and shall not be reproduced, duplicated or copied in whole or in part, nor shall it be released to others without the written permission of the owner.

Diese Zeichnung darf ohne schriftliche Genehmigung von MARIO PINTO SpA ITALIEN weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt werden




**PORTAUTENSILE ROTANTE PER TORRETTE
MOTORIZZATE ORIENTABILE A 180°
ATTACCO D60 - PINZA ER16 F GHIE INT.
Macchina: TAKISAWA TA25CBT**

TAKISAWA


Lubrificazione



Rotazione



Rapporto



Peso
Kg ~4

Velocita' max.
Giri/min 4000

Foratura
N° Giri Macchina =
N° Giri Utensile : Rapporto


Maschiatura
Avanzamento Macchina =
Avanz. Utensile x Rapporto

SCALE/SCALA
A3 1:1

DATE/DATE
16-07-2007

DRAWN BY/DISEGN.
TORAZZA

CHECKED/VISTO



Raw
Greggio

WEIGHT/PESO
Machined
Finito

5.303 Kg

THE COMPANY GUARDS
ITS DRAWINGS ACCORDING
TO THE LAW

N. REVISED/MODIFICA
ASSEMBLY/COMPLESS.

05034000

DATA FIRMA
DRAWING/DISEGNO

05034000-R011