


Körper

Werkstoff	Stahl SCM435
Oberfläche	brüniert
Wärmebehandlung	vergütet

Zur Verwendung mit einem BJ530 Spannhakenhalter

Anwendung

(Referenz)

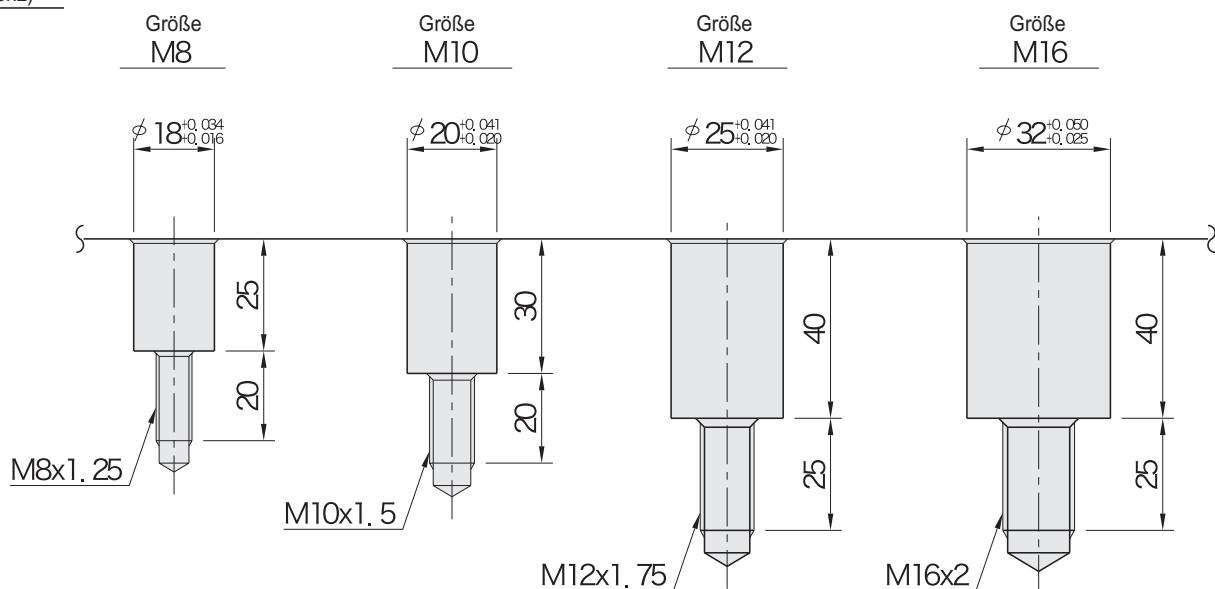

Spannhaken können direkt in die passenden Blöcke mit den oben angegebenen Aufnahmehöhlern gesteckt werden.

Teilenummer	A	B (h7)	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Max. Anziehdrehmoment (N·m)	Gewicht (g)
51991637	20								15				38	90
51991638	25	18	37	58	22	10	23	12		–	–	M8x1.25 - 50L	33	95
51991639	30								20				30	105
51991640	30	20	54	75	24	12	30	15	20		–	M10x1.5 - 65L	38	200
51991641	40								25		–		32	210
51991642	40		66							25			60	280
51991643	50	25	92	32	18	39		16		–	–	M12x1.75 - 80L	50	310
51991644	60		68					18					46	350
51991645	40		66					16		31			60	280
51991646	50	25	92	32	18	39		18	25	38	M12x1.75	M12x1.75 - 80L	50	310
51991647	60		68							46			46	350
51991648	40												170	420
51991649	50	32	75	101	36	22	39	21	25	–	–	M16x2 - 85L	150	470
51991650	60												130	530
51991651	50	32	75	101	36	22	39	21	25	38	M12x1.75	M16x2 - 85L	150	470
51991652	60									46			130	530