



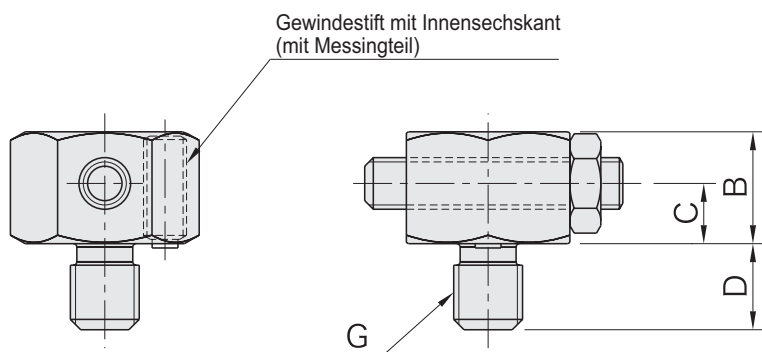


Körper	
Werkstoff	Stahl S45C
Oberfläche	brüniert
Wärmebehandlung	vergütet

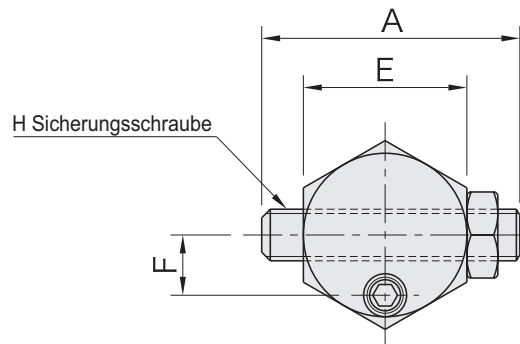


Teilenummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Gewicht (g)
51991701	30	13	7	10	19	7	M 8x1.25	M 6x1	M5x0.8-12L	40
51991702	40	16.5	8.5	12	22	8	M10x1.5	M 8x1.25	M5x0.8-12L	75
51991703	50	21	11	15	24	9	M12x1.75	M10x1.5	M6x1 -20L	120
51991704	60	23	12	20	30	12	M16x2	M12x1.75	M6x1 -20L	210

Anwendung

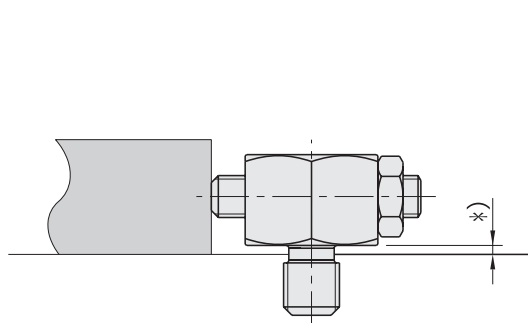

*) Zwischenraum bei der Montage minimieren.

Gewindesttift mit Innensechskant
(mit Messingteil)



Montageinformationen

- 1) Körper vollständig einschrauben
- 2) Körper zurückschrauben und Justierschraube einstellen
- 3) Gewindestift anziehen, um den Körper zu verriegeln