



BJ731

Pendelauflagen

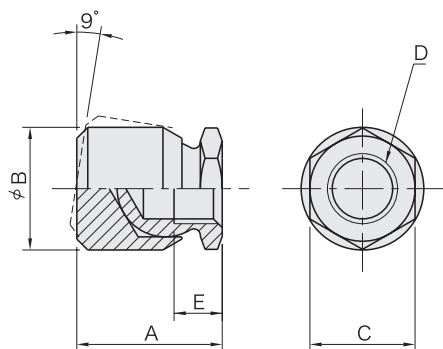

Anwendung

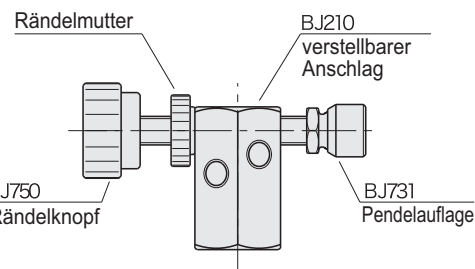


Verteilt den Spanndruck auf unregelmäßige Werkstückoberflächen

Körper	
Werkstoff	Stahl S45C
Oberfläche	brüniert
Wärmebehandlung	vergütet (Auflagefläche)


Teilenummer	A	B	C	D	E	Belastbarkeit (N)		Gewicht (g)
						statisch	dynamisch	
51991775	17	15	13	M 8x1.25	6	8.000	5.300	18
51991776	25	22	19	M12x1.75	8	15.900	10.600	60
51991777	33	28	24	M16x2	10	26.700	17.800	130

BJ732

Auflagebolzen

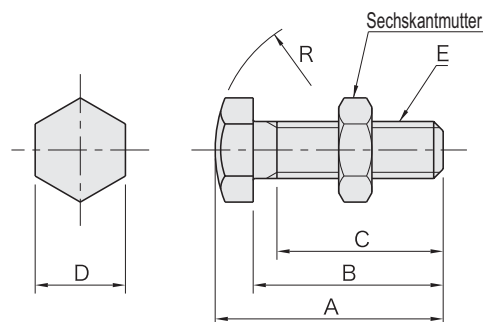

Anwendung

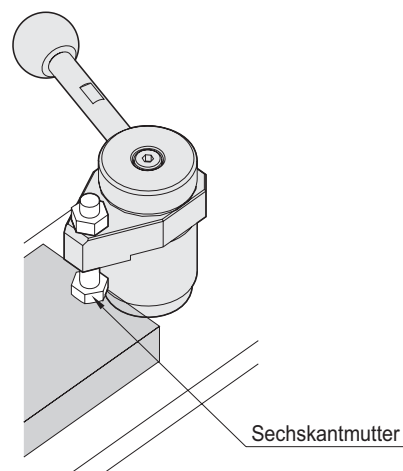

Körper	
Werkstoff	Stahl SCM435
Oberfläche	brüniert
Wärmebehandlung	vergütet (Kanten)

Teilenummer	A	B	C	D	E	R	Gewicht (g)
51991235	30	25	22	10	M 6x1	R15	7
51991236	40	35	32				9
51991237	50	45	42				11
51991238	36	30	27	13	M 8x1.25	R17.5	16
51991239	46	40	37				19
51991240	56	50	47				22
51991241	48	40	37	17	M10x1.5	R20	33
51991242	58	50	47				38
51991243	68	60	57				42
51991244	50	40	35	19	M12x1.75	R30	60
51991245	70	60	55				65
51991246	80	70	65				70
51991247	55	45	40	24	M16x2	R35	110
51991248	75	65	60				125
51991249	85	75	70				135